

## Lista de controlo de materiais e de compras

Para a montagem do escoamento em linha, são necessários os seguintes materiais:

- Schlüter®-KERDI-LINE-H** ou **-V** Canais de escoamento
- Schlüter®-KERDI-LINE-F** com escoamento horizontal e frontal
- Schlüter®-KERDI-LINE-VOS** com escoamento vertical e descentral
- Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C** Combinações de grelha e remate
- Schlüter®-KERDI-LINE-D** Cobertura de canais sem caixilho
- Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)** Moldura com grelha de design
- Cola vedante **Schlüter®-KERDI-COLL-L**
- Argamassa fina (cimento cola)
- Material para as juntas

Outros produtos do sistema para chuveiros sem barreiras:


- Schlüter®-SHOWERPROFILE-S** Cunha com inclinação
- Schlüter®-SHOWERPROFILE-R** perfis de ligação à parede
- Schlüter®-KERDI-SHOWER** placas com inclinação
- Schlüter®-DILEX-EKSN** Perfil de juntas de dilatação para a área de entrada
- Schlüter®-RENO-U** Perfil de transição para a área de entrada
- Membranas de impermeabilização **Schlüter®-KERDI-KEBA**
- Schlüter®-KERDI** Fitas de vedação

O seu distribuidor autorizado:

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schluter-systems.com  
**Gabinete de apoio ao cliente Portugal**  
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro  
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt


## Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

### Grelha com moldura e portadora

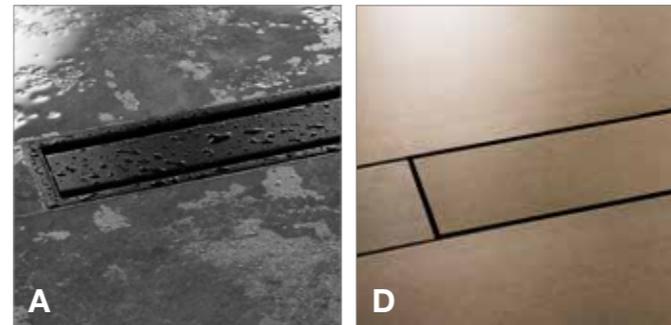


Combinações grelha/moldura pré-fabricadas em aço inoxidável escovado polido com alto brilho ou com revestimento pulverizado, com dimensões 50 - 180 cm (comprimento da grelha), com moldura em design elegante Schlüter-QUADEC ou a cobertura de canais sem moldura para revestimento cerâmico igual à superfície do duche.

- Combinações grelha/moldura pré-fabricadas em aço inoxidável escovado polido com alto brilho ou com revestimento pulverizado
- Disponível em 14 comprimentos de 50–180 cm com diferença de 10 cm cada
- Remate com decoração elegante QUADEC com suporte de grelha integrado
- Remate de suporte ajustável de forma contínua em aço inoxidável em duas versões para material de revestimento de 3 mm a 25 mm de espessura
- Variantes da cobertura de canais:
  - A** – Fechada em aço inoxidável com furos de escoamento laterais
  - B** – Grelha de entrada furada quadrada
  - C** – Cavidade em U para montagem do material de revestimento
- Sem juntas de silicone entre o revestimento e o remate
- Adequado para passagem com cadeira de rodas
- Nos comprimentos 50–120 cm também com gravação individual
- D** – Grelha portadora em aço inoxidável
- Adequado para todas as espessuras de acabamento
- Ideal para pedra natural



## Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

### Moldura com grelha de design

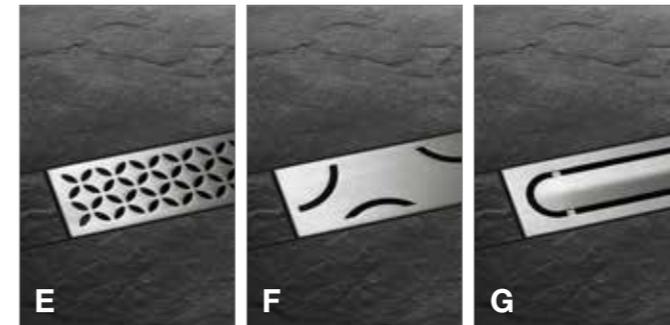

Moldura de contorno estreita com capas de design em aço inoxidável elegante, adequadas para corpos de canal Schlüter-KERDI-LINE. A estrutura de contorno é infinitamente variável para materiais de acabamento entre 6 a 18 mm de espessura.

- Combinações pré-fabricadas de moldura/grelha em aço inoxidável escovado.
- Disponível em 8 comprimentos de 50–120 cm em graduações de 10 cm
- Moldura estreita e grelha de design em aço inoxidável maciço escovado.
- Estrutura de montagem ajustável de aço inoxidável para cobertura de materiais de 6 a 18 mm de espessura
- 3 variantes da grelha de design
  - E** – Design FLORAL
  - F** – Design CURVE
  - G** – Design PURE
- Sem necessidade de juntas de silicone entre a moldura e a grelha
- Adequado para passagem com cadeira de rodas



## Inovações para um prazer no duche sem fim



## Inovações para um prazer no duche sem fim



### Schlüter-Systems oferece-lhe ...

...a ferramenta completa para a construção de bases de duche ao nível do pavimento. Um sistema que vai mais além do que a soma dos seus componentes. Os componentes, que combinam perfeitamente entre si, estão concebidos de tal forma que com poucos meios e habilidade manual, se consegue a plena garantia na instalação. O desenho modular garante uma maior flexibilidade tanto aos instaladores como aos clientes.



## Schlüter®-KERDI-LINE

### Escoamento em linha



Os canais Schlüter-KERDI-LINE estão fabricados em aço inoxidável V4A, e existem versões para o escoamento horizontal e vertical. Estão disponíveis em 14 longitudes de canal diferentes, com um sistema de moldura e inserção interior (completamente em aço inoxidável / perfurada /preparada para a inserção de uma peça cerâmica), e outro sistema de grelha portadora da peça de acabamento sem moldura. Os corpos do canal KERDI-LINE foram concebidos para ser possível montá-los de forma variável tanto na área da parede como também na zona central. Em todo o caso, a guarnição Schlüter-KERDI colada de fábrica permite uma impermeabilização segura.


- Corpo do canal baixado em aço inoxidável de 1,5 mm sem marcas de soldadura
- Montagem simples com suportes de canal em poliestireno ajustados
- Montagem sem furos ou parafusos
- Isolamento acústico possível através de isolamento perimetral
- Disponíveis versões para escoamento horizontal ou vertical
- Escoamento horizontal na estrutura do piso
- Escoamento vertical através da estrutura do piso
- Sifão amovível
- Utilização universal para montagem na parede ou ao centro
- Utilização vertical também em paredes laterais verticais
- Nos comprimentos 50–120 cm também com escoamento horizontal e frontal (Schlüter-KERDI-LINE-F)
- Guarnição Schlüter-KERDI colada fixamente de fábrica
- Impermeabilização no sistema com Schlüter-KERDI

## Schlüter®-KERDI-LINE-H

### Escoamento em linha com escoamento horizontal



Schlüter-KERDI-LINE-H um conjunto completo para chuveiros à face do solo com escoamento horizontal. Pode ser utilizado universalmente para a montagem em posição central numa superfície ou na área da parede. Na flange de ligação circundante do corpo do canal existe de fábrica uma guarnição colada fixamente de Schlüter-KERDI. Serve para uma ligação segura do corpo do canal à impermeabilização conjunta, tanto na área do solo como em paredes verticais.

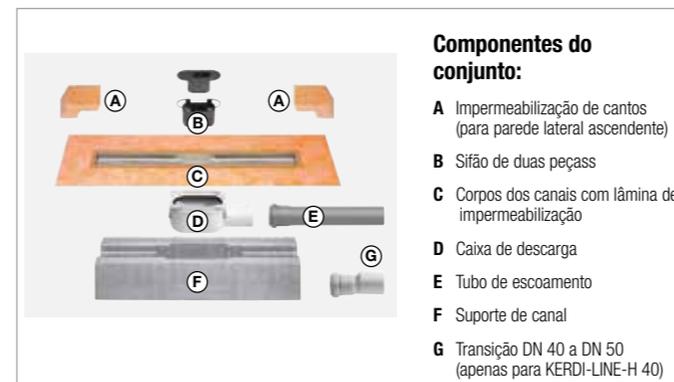

## Schlüter®-KERDI-LINE-V

### Escoamento em linha com escoamento vertical



Schlüter-KERDI-LINE-V é um conjunto completo para chuveiros à face do solo com escoamento vertical. Pode ser utilizado universalmente para a montagem em posição central numa superfície ou na área da parede. Na flange de ligação circundante do corpo do canal existe de fábrica uma guarnição colada fixamente de Schlüter-KERDI. Serve para uma ligação segura do corpo do canal à impermeabilização conjunta, tanto na área do solo como em paredes verticais. Nos comprimentos 70 – 120 cm, os escoamentos de água no solo também estão disponíveis com escoamento vertical e descentral (Schlüter-KERDI-LINE-VOS).

