

Schlüter®-KERDI-BOARD

oferece ainda as seguintes características:

- plano, indeformável e sem curvas
- resistente à água e à temperatura
- conjunto funcional de impermeabilização
- previne vapor
- isola do calor
- superfície de excelente aderência, para aplicação de cerâmica através de cimento cola
- aplicação simples e rápida
- leve, por isso fácil de transportar e manusear
- sem cimento e sem fibra de vidro
- fácil de manusear
- sem pó e fácil de cortar (com um x-ato)
- zona de corte impressa
- aplicável em todos os tipos de base
- adequado para paredes divisórias individuais, prateleiras, revestimentos e afins

Schlüter®-KERDI-BOARD

Medidas e características da embalagem

Espessura da placa	Unidade de embalagem (Ue)	Paquete	Formato	
			125 x 62,5 cm	260 x 62,5 cm
			m ² / Paquete	m ² / Paquete
			kg / Placa	kg / Placa
5 mm	10 placas	14 Ue	109,20	226,80
		140 placas	0,64	1,34
9 mm	10 placas	8 Ue	62,40	129,60
		80 placas	0,77	1,60
12,5 mm	10 placas	6 Ue	46,80	97,20
		60 placas	0,79	1,65
19 mm	6 placas	7 Ue	32,76	68,04
		42 placas	0,94	1,95
28 mm	4 placas	7 Ue	21,84	45,36
		28 placas	1,20	2,50
38 mm	3 placas	7 Ue	16,38	34,02
		21 placas	1,44	3,00
50 mm	3 placas	5 Ue	11,70	24,30
		15 placas	1,75	3,65



Base de aplicação, placa de construção, impermeabilização conjunta



i

Nota:

Em construções novas e na reabilitação, muitas bases não são adequadas para revestimentos de cerâmica, principalmente em áreas sujeitas ao efeito da água. Estas necessitam frequentemente de trabalho adicional e medidas de impermeabilização abrangentes. Com Schlüter-KERDI-BOARD é muito fácil criar uma base pronta para a aplicação de cerâmica – seja directamente sobre a alvenaria, sobre perfis metálicos ou em madeira, e sobre suportes antigos na reabilitação.

i

Outras informações detalhadas e normas de aplicação podem ser consultadas na folha com as indicações dos produtos 12.1. Visite-nos no nosso site em www.kerdi-board.com.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

Schlüter®-KERDI-BOARD

A base universal para a aplicação de cerâmica

No ponto!


Seja no caso de mosaicos ou cerâmicas de grande formato, o que é decisivo para uma aplicação perfeita de cerâmica é uma base de aplicação absolutamente plana com cantos internos e externos direitos e perpendiculares.

... E esta base deverá ser criada pelo próprio aplicador de cerâmica com Schlüter-KERDI-BOARD...

... Pois a pessoa que assume a responsabilidade (garantia) pela aplicação da cerâmica também tem de assumir a responsabilidade para a base de aplicação. Este facto também deve ser tido em conta por mestres-de-obras, arquitectos e directores de obra na atribuição de tarefas.

Schlüter®-KERDI-BOARD

A base universal para a aplicação de cerâmica

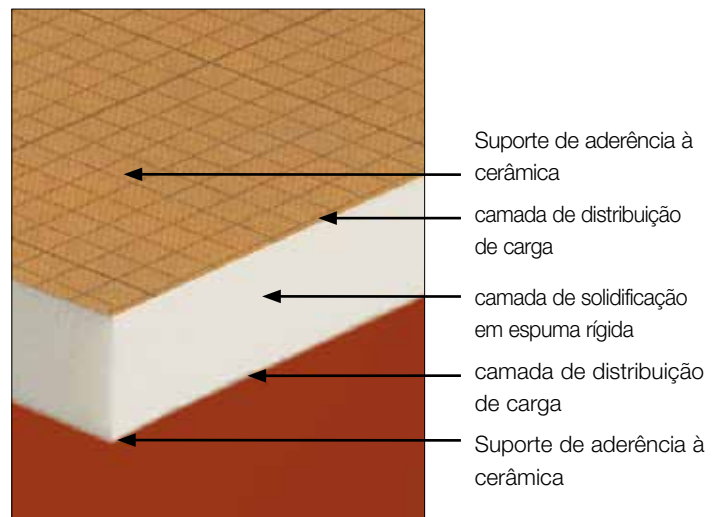

- resistente à água e à temperatura
- aplicável em todas as bases
- superfície de excelente aderência, para aplicação de cerâmica através de cimento cola
- conjunto funcional de impermeabilização.

- Sem pó e fácil de cortar
- zona de corte impressa
- Leve, por isso fácil de transportar
- fácil de manusear

- Plano, indeformável
- E sem curvaturas
- Previne o vapor e isola do calor
- sem cimento e sem fibra de vidro



- Sobre alvenaria de tijolo ou bases mistas



- Para móveis de banho e prateleiras



- Sobre perfis



- Para bancadas de cozinha



- Para a construção de divisórias



- Para revestimento de tubagens



- Para revestimentos de banheiras



- Para a criação de paredes oscilantes e curvadas