

Schlüter®-VINPRO-RO

Perfil de remate para revestimentos elásticos
em paredes

18.5

Ficha de dados do produto

Aplicação e função

Schlüter-VINPRO-RO é um perfil de remate e de cantos em alumínio anodizado para criar cantos externos elegantes nas paredes com revestimentos elásticos (por ex., revestimentos de design LVT). O contorno do perfil forma um canto simetricamente arredondado e cobre os cantos de corte do revestimento contíguo.

O perfil é fixado à parede através de parafusos apropriados ou cola de montagem adequada (por ex., Schlüter-KERDI-FIX).

Material



O Schlüter-VINPRO-RO pode ser fornecido nos seguintes materiais:

- ACGB = alumínio anodizado cromado escovado
- ATGB = alumínio anodizado titânio escovado
(podem ocorrer alterações cromáticas em relação a outros perfis Schlüter na versão ATGB)
- ABGB = alu. anod. bronze escovado

Características dos materiais e áreas de aplicação:

Deve ser verificado, caso a caso, a possibilidade de utilização do perfil em determinadas condições químicas ou mecânicas. As notas que se seguem apenas fornecem algumas informações gerais.

Alumínio anodizado: o alumínio apresenta uma superfície anodizada nobre que poderá ser danificada se forem empregues substâncias abrasivas ou agressivas. Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

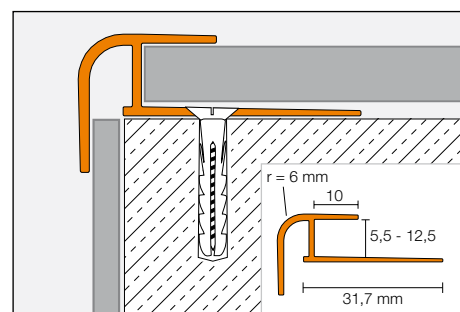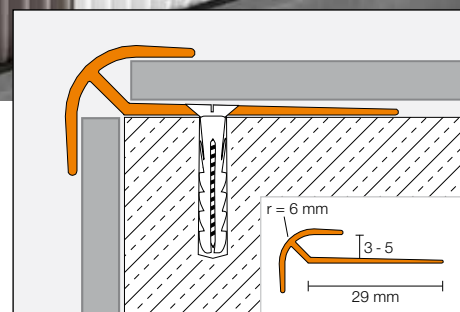



Modo de aplicação

Fixação com parafusos:

1. VINPRO-RO deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, as posições dos furos devem ser transferidas para o suporte e os furos feitos para buchas com um diâmetro de 5 mm.
3. Fixar o perfil à parede com parafusos de cabeça escareada Ø 3,5 mm.
4. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

Fixação com cola de montagem:

1. VINPRO-RO deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, o perfil deve ser aplicado com cola de montagem KERDI-FIX ou um material equivalente. Este método de aplicação é especialmente adequado onde o perfil não pode ser aparafusado à superfície.
3. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

Nota: para tal, a superfície tem de ser estável e não pode estar suja.

Nota

O Schlüter-VINPRO-RO não necessita de manutenções nem cuidados especiais. Em superfícies delicadas deve evitar-se o uso de produtos de limpeza abrasivos.

Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta. Todos os produtos de limpeza deverão ser isentos de ácido clorídrico e fluorídrico.



Síntese de produtos:

Schlüter®-VINPRO-RO

ACGB = alu. anod. cromado escovado/ATGB = alu. anod. titânio escovado/ABGB = alu. anod. bronze escovado
Comprimento disponível: 2,50 m

A = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Modelos de texto para ofertas/ especificação caderno de encargos:

Fornecimento e aplicação profissional de _____ metros lineares de Schlüter-VINPRO-RO como perfil de elevada qualidade para criar rapidamente cantos externos elegantes nas paredes.

Devem ser observadas as normas de instalação do fabricante.

Material:

ACGB = alu. anod. cromado escovado

ATGB = alu. anod. titânio escovado

ABGB = alu. anod. bronze escovado

Altura da câmara do perfil A = _____ mm

N.º art.: _____

Material: _____ €/m

Mão-de-obra: _____ €/m

Preço total: _____ €/m