

Schlüter®-DECO-SG

Ângulos para paredes e remates
para a decoração visual de paredes

2.16

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e função

Schlüter-DECO-SG é um perfil decorativo de alta qualidade em aço inoxidável escovado (V4A) ou alumínio anodizado para a decoração de juntas em revestimentos de cerâmica. É formada uma sanca com 12 ou 15 mm de largura que permite a decoração visual especialmente apelativa de revestimentos de parede em áreas interiores.

Devido à geometria em forma de U, o perfil é ideal para a recepção de elementos de vidro na área de parede e do pavimento na construção de bases de duche ao nível do pavimento.

Em combinação com as cunhas com inclinação Schlüter-SHOWERPROFILE, Schlüter-DECO-SG oferece, na área do pavimento, uma solução funcional e decorativa.

Nota: com o conjunto de iluminação Schlüter-LIPROTEC-LLPM tem à sua disposição um módulo LED pré-montado em tubo LED flexível totalmente revestido com difusão homogénea da luz e com DECO-SG como perfil de suporte (ver folha de dados dos produtos 15.8 Schlüter-LIPROTEC-LLPM/-LLP/-LLPE).

Material

Schlüter-DECO-SG está disponível no seguinte material:

AE = alumínio anodizado natural mate
EB = aço inoxidável escovado (V4A)
N.º de material 1.4404 = AISI 316L

Características do material e áreas de aplicação



Em casos particulares especiais – consoante as agressões mecânicas, químicas ou outras esperadas – deve ser avaliado se o tipo de material pode ser utilizado. As notas que se



seguem apenas fornecem algumas informações gerais.

Alumínio anodizado: o alumínio apresenta uma superfície aperfeiçoada devido à camada anodizada que não se altera com a utilização normal. A superfície deve ser protegida de objectos abrasivos ou que a possam riscar. O alumínio é sensível a meios alcalinos. Os materiais à base de cimento desenvolvem propriedades alcalinas sob a influência de humidade e, dependendo da concentração e do tempo de actuação, podem dar origem à corrosão (formação de hidróxido de alumínio).

Por este motivo, a argamassa ou o material para juntas deve ser imediatamente removido das superfícies que ficam à vista e os revestimentos recém-colocados não devem ser cobertos com película. Assen-

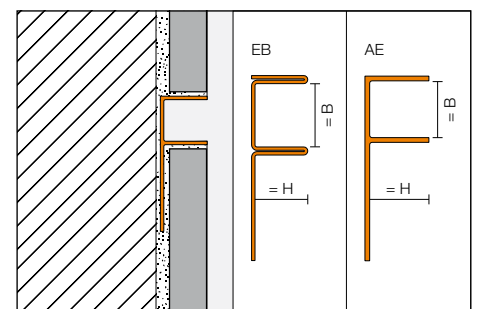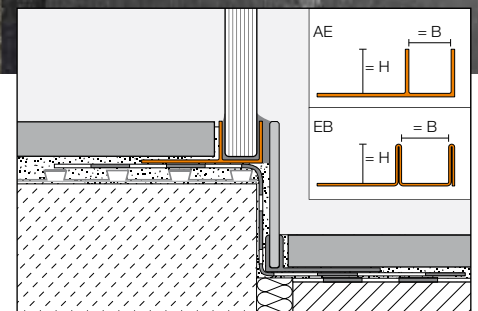



Montagem na área do chuveiro com um elemento de vidro



Montagem na área do rodapé



Instalação como sanca na área da parede



Instalação como iluminação decorativa com Módulo LED LIPROTEC-LLPM

tar toda a superfície do perfil na camada de contacto da cerâmica, de modo a impossibilitar a acumulação de água nas cavidades.

Aço inoxidável: o aço inoxidável é extremamente resistente a nível mecânico e também químico. O aço inoxidável do tipo 1.4404 também não é resistente a todas as substâncias químicas. Substâncias como ácido clorídrico ou ácido fluorídrico ou determinadas concentrações de cloro ou sal podem provocar danos. Devem-se comprovar agressões especiais antes da instalação dos perfis.

Modo de aplicação

1. O Schlüter-DECO-SG deve ser selecionado de acordo com a espessura da cerâmica.
2. Aplicar o cimento cola com uma talocha dentada onde o revestimento de cerâmica deve ser limitado.
3. Comprimir e alinhar o Schlüter-DECO-SG com a aba de fixação perfurada na camada de cola.
4. Aplicar com a espátula o cimento cola sobre toda a superfície da aba de fixação perfurada.
5. Comprimir bem as peças cerâmicas seguintes e alinhar de forma a que a aresta superior do perfil fique nivelada. A cerâmica tem de ser incorporada em toda a superfície da área do perfil.
6. Deve ser deixada uma junta com aprox. 1,5 mm. A área da junta entre a cerâmica e o perfil deve ser completamente preenchida com argamassa para juntas.
7. As superfícies sensíveis devem ser manuseadas com materiais e ferramentas que não causem quaisquer riscos ou danos. Qualquer sujidade causada pela argamassa ou cimento cola deve ser imediatamente removida.
8. A instalação de elementos de vidro pode ocorrer no perfil de suporte Schlüter-DECO-SG depois de concluída a montagem.
Importante: o vidro não pode entrar em contacto direto com o perfil. Devem ser aplicados espaçadores adequados. As juntas devem ser vedadas com mastique.

Síntese de produtos:

Schlüter®-DECO-SG

AE = alumínio anodizado natural mate / EB = aço inoxidável escovado (V4A)

Comprimento fornecido: 2,50 m

H = mm	8	10	11	12,5
AE 12	•	•	•	•
AE 15	•	•	•	•
EB 12	•	•	•	•
EB 15	•	•	•	•

Notas

O Schlüter-DECO-SG não necessita de manutenções nem cuidados especiais. Em superfícies delicadas deve-se evitar o uso de produtos de limpeza abrasivos. Os danos nas camadas de anodização só podem ser eliminados através da aplicação de uma nova camada de tinta.

O aço inoxidável conserva a respetiva superfície elegante se for tratado com produtos de polimento de limpeza, por ex., Schlüter-CLEAN-CP.

Modelos de texto para propostas:

_____Fornecer metros lineares de Schlüter-DECO-SG tanto como perfil para sancas em revestimentos de cerâmica com aba de fixação trapezoidal perfurada como também para a receção de elementos de vidro na área do pavimento e parede na construção de bases de duche ao nível do pavimento, junto com cunhas com inclinação Schlüter-SHOWERPROFILE-S e instalar de acordo com as regras. Devem ser observadas as normas de instalação do fabricante.

Material:

AE = alumínio anodizado natural mate

EB = aço inoxidável escovado 1.4404 (V4A)

Altura do perfil: _____ mm

Largura da junta: _____ mm

N.º art.: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m