

4.11 Schlüter®-DILEX-HK



PERFIL DE MEIA CANA

PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

Aplicação e função

Schlüter®-DILEX-HK é um perfil de meia cana para juntas de bordo de paredes/solo, que cumpre as exigências especiais aos requisitos de higiene e limpeza, por exemplo em lavabos, cozinhas industriais ou na indústria de processamento de alimentos. As medidas do perfil permitem que a cerâmica de parede e do solo possam apresentar espessuras diferentes. Schlüter®-DILEX-HK como ligação piso/parede pode ser combinado com Schlüter®-DILEX-HKW como perfil de meia cana para cantos interiores de paredes.

Schlüter®-DILEX-HK absorve os movimentos horizontais e verticais que ocorrem entre o solo e a parede. Ao mesmo tempo previne eficazmente a formação de pontes acústicas nesta área, reduzindo desta forma a transmissão de som.

Material


Schlüter®-DILEX-HK é composto por ângulos de fixação perfurados trapezoidais de PVC reciclado duro e uma zona de dilatação em meia cana de plástico de CPE macio.

Características do material e áreas de aplicação:

O perfil é resistente às solicitações químicas que costumam ocorrer em pavimentos de cerâmica e também a fungos e bactérias. Em determinados casos, a aplicação do tipo de material previsto deve ser verificada com base nas solicitações químicas e mecânicas esperadas ou outros factores.



Schlüter®-DILEX-HK é utilizado como perfil de meia cana para juntas de bordo nas áreas junto à parede/solo em pavimentos de cerâmica.

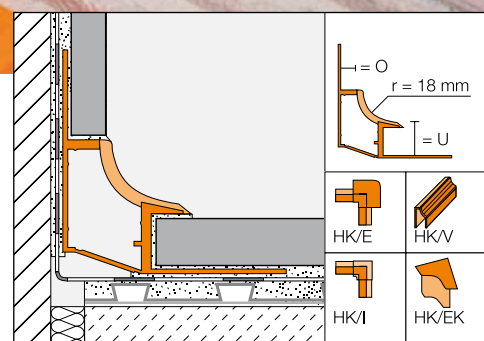



Instalação

1. Aplicar cola para cerâmica, na parede e no solo, nos locais de apoio dos lados perfurados do perfil Schlüter®-DILEX-HK e comprimir com força na cola.
2. Aplicar cola para cerâmica nos locais de assentamento das abas perfuradas do perfil junto à parede e ao solo e assentar o perfil por completo na cola.
3. Para a colocação da cerâmica aplicar cola para cerâmica na superfície, cobrindo as abas do perfil com a cola.
4. Deixar uma junta com aprox. 2 mm entre a cerâmica de parede e o perfil. Preencher a junta por completo com argamassa para juntas.
5. Inserir a cerâmica do solo na câmara de perfil e preencher as juntas restantes por completo com cola ou argamassa para juntas. Se necessário, encher a câmara de perfil com cola antes de colocar a cerâmica.

Nota: mediante a inserção da cerâmica do solo na câmara é formada uma pequena aresta na transição para a meia cana. Se este efeito não for desejado, é necessário preencher a câmara de perfil por completo com argamassa antes da colocação da cerâmica, de forma a seja possível instalar a cerâmica à face na transição contra o perfil.

Notas

Schlüter®-DILEX-HK é resistente a fungos e bactérias e não necessita de manutenção ou cuidados especiais. A limpeza é efectuada junto com a limpeza do revestimento de cerâmica com um produto de limpeza convencional para uso doméstico.

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-DILEX-HK como perfil de meia cana para ligações solo/parede flexíveis com ângulos de fixação perfurados trapezoidais de PVC duro, que estão ligados por uma meia cana de CPE macio e dispendo de uma câmara de inserção para cerâmica de solo cortada, e proceder à colocação da cerâmica sob consideração das indicações do fabricante de acordo com as regras.

Os acessórios, como cantos exteriores/interiores, elementos de união e coberturas finais
■ devem ser incluídos nos preços unitários.
■ serão cobrados em separado, como acessório.

Cor: _____
Art. n.º: _____
Material: _____ €/m
Mão de obra: _____ €/m
Total: _____ €/m



Síntese de produtos:

Schlüter®-DILEX-HK

Cores: G = cinzento, BW = branco brilhante, HB = bege

Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	G	BW	HB
U = 12 mm / O = 9 mm	•	•	•
Cantos exteriores	•	•	•
Cantos interiores (2 saídas)	•	•	•
Cantos interiores (3 saídas)	•	•	•
Coberturas finais	•		
Elemento de união			