

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA

Perfis de juntas de movimento e de ligação
Perfil de meia-cana decorativo

4.21

Ficha Técnica

Aplicação e função

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA são perfis de meia cana em alumínio para cantos interiores de parede, bancadas de cozinha ou prateleiras em que é aplicado um revestimento cerâmico. Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA estão disponíveis com diferentes acabamentos de alumínio anodizado.

Schlüter®-DILEX-AHK está disponível em alumínio lacado com relevo em várias cores. A superfície exterior dos perfis forma um canto interior simétrico arredondado dos revestimentos de tijoleira. Mediante o separador da junta integrado forma-se uma câmara de junta definida entre o perfil e a cerâmica.

Os perfis estão disponíveis em várias superfícies e permitem elaborar um desenho decorativo e contrastes interessantes. Para além de um aspecto apelativo, é assegurada uma limpeza fácil e impecável dos cantos interiores.

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA são excelentemente adequados para uma combinação com outros perfis da Schlüter com um acabamento idêntico da superfície. Destacamos em particular os perfis de remate Schlüter®-RONDEC, os perfis de guarnição Schlüter®-DESIGNLINE e os perfis de remate Schlüter®-RONDEC-STEP para bancadas de cozinha. Estão disponíveis peças prefabricadas adequadas para formar uma ligação apelativa dos perfis a cantos interiores e exteriores.

Schlüter®-DILEX-AHK é adequado para a instalação de revestimentos de tijoleira de ambos os lados. Schlüter®-DILEX-AHKA pode ser ligado de um só lado a revestimentos existentes.



Material


Schlüter®-DILEX-AHK/-AHKA fabricados em alumínio, superfície com diferentes acabamentos.

Schlüter®-DILEX-AHK:


- AE = alu. anod.natural
- ACG = alu. anod. cromado brilhante
- ACGB = alu. anod. cromado escovado
- TE = alu. lacado com relevo

Schlüter®-DILEX-AHKA:

- AE = alu. anod. natural mate
- ACGB = alu. anod. escovado cromado

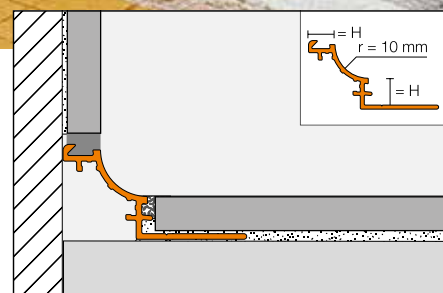

Schlüter®-DILEX-AHK

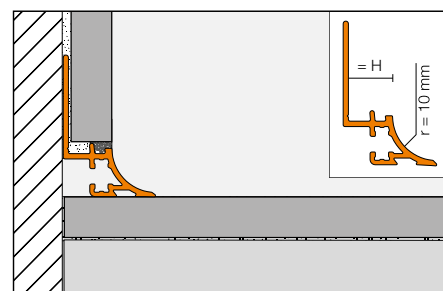

Schlüter®-DILEX-AHKA



Características do material e áreas de aplicação:

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA devem ser verificados quanto à resistência a solicitações químicas esperadas. O alumínio é sensível a substâncias alcalinas. Os materiais à base de cimento desenvolvem propriedades alcalinas sob a influência de humidade e, dependendo da concentração e do tempo de actuação, podem dar origem à corrosão (formação de hidróxido de alumínio).

Por esta razão os restos de cimento cola ou de betume deverão ser eliminados imediatamente, além disso deve-se evitar cobrir a zona com qualquer tipo de película protectora.

A superfície anodizada evita danos durante a manipulação. Deve ser protegida contra a abrasão e os riscos. Schlüter®-DILEX-AHK-TS (Alumínio texturizado) é um perfil com acabamentos inspirados na natureza. O revestimento não perde a cor e é resistente aos raios UV e ao tempo.

As superfícies expostas devem proteger-se das abrasões.

Aplicar o perfil com o adesivo ao nível da cerâmica, evitando deixar espaço onde se possa acumular água.

Instalação

1. Escolher Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA de acordo com a altura da tijoleira.
2. Aplicar a cola para tijoleira com uma talocha dentada no local onde se pretende colocar a aba de fixação.
3. Schlüter®-DILEX-AHK/AHKA devem ser comprimidos e alinhados na camada de cola com a aba de fixação perfurada.
4. Aplicar cola para tijoleira em toda a superfície da aba de fixação perfurada.
5. Assentar a tijoleira com força e posicionar de forma que a aresta superior do perfil fique à face. A cerâmica tem de ser incorporada em toda a superfície da área do perfil.
6. A cerâmica é colocada rente ao separador lateral da junta. Desta forma é assegurada uma junta uniforme com aprox. 1,5 mm. Preencher por completo o espaço da junta, entre a tijoleira e o perfil, com argamassa para juntas.
7. Nas superfícies sensíveis deve-se trabalhar com materiais e ferramentas que não causem quaisquer riscos ou danos. Qualquer sujidade originada por argamassa ou cola para tijoleira deve ser removida imediatamente.
8. Estão disponíveis peças angulares adequadas para cantos interiores e exteriores.

Nota: Devido à assimetria de Schlüter®-DILEX-AHKA, a utilização de cantos interiores e exteriores apenas é possível no estado de montagem representado.

Notas

As superfícies visíveis de Schlüter®-DILEX-AHK/AHKA não requerem qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. Não utilize agentes de limpeza que esmerilem nas superfícies sensíveis. Os danos na camada de anodização só podem ser eliminados através da aplicação de uma nova camada.



Síntese de produtos:

Schlüter®-DILEX-AHK

AE = alu. anodizado natural / ACG = alu. anodizado cromo brilhante / ACGB = alu. anodizado cromo escovado /
TS = alu. lacado em relevo Comprimento disponível: 2,50 m

Material	AE	ACG	ACGB	TS
H = 8 mm	•	•	•	•
H = 10 mm	•	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•	•
Canto exterior de 90° (ligação RONDEC)	•	•	•	•
Canto exterior de 90° (ligação QUADDEC)	•	•	•	•
Canto exterior 135°	•	•	•	•
Canto interior 90°	•	•	•	•
Canto interior 135°	•	•	•	•
Cobertura final	•	•	•	•
Elemento de união	•	•	•	•



Schlüter®-DILEX-AHK (TSI)

Cores (Acabamento texturizado):

TSI = alu. lacado texturizado marfim

TSSG = alu. lacado texturizado cinza pedra

TSDA = alu. lacado texturizado antracite escuro



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHKA

AE = alumínio anodizado natural mate/ACGB = alumínio anodizado escovado cromado

Comprimento disponível: 2,50 m

Material	AE	ACGB
H = 8 mm	•	•
H = 10 mm	•	•
H = 12,5 mm	•	•
H = 15 mm	•	•
Canto exterior de 90°	•	•
Canto exterior 135°	•	•
Canto interior 90°	•	•
Canto interior 135°	•	•
Topo esquerdo	•	•
Topo direito	•	•

Devido à assimetria de Schlüter®-DILEX-AHKA, a utilização de cantos interiores e exteriores apenas é possível no estado de montagem representado.



**Modelo para ofertas:**

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-DILEX-AHK como perfil de meia cana decorativo para cantos interiores de parede com uma aba de fixação trapezoidal perfurada para a instalação de revestimentos de tijoleira de ambos os lados

...e instalar de acordo com as regras.

A montagem das peças moldadas e dos cantos exteriores ou interiores

deve ser incluída nos preços unitários.

será cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação do fabricante.

Material:

-AE = alu. anod.natural

-ACG = alu. anod. cromado brilhante

-ACGB = alu. anod. cromado escovado

-TS = alu. lacado com relevo

Altura do perfil: 8 mm 10 mm

12,5 mm

Art. n.º: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-DILEX-AHKA como perfil de meia cana decorativo para cantos interiores de parede com uma aba de fixação trapezoidal perfurada para a instalação de revestimentos de tijoleira de um lado em revestimentos existentes

...e instalar de acordo com as regras.

A montagem das peças moldadas e dos cantos exteriores ou interiores

deve ser incluída nos preços unitários.

será cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação do fabricante.

Material:

-AE = alu. anod.natural

-ACGB = alu. anod. cromado escovado

Altura do perfil: 8 mm 10 mm

12,5 mm 15 mm

Art. n.º: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m