

Schlüter®-BARA-RHA

Zona de remate

Perfil de revestimento de altura regulável

5.16

Folha com dados dos produtos

Aplicação e função

Schlüter®-BARA-RHA é um perfil de revestimento de altura regulável em alumínio lacado colorido.

Em combinação com os respetivos perfis de suporte BARA, serve para rematar as zonas de escoamento livres em varandas e terraços.

Assim, é possível personalizar o remate duma cobertura até 220 mm Schlüter®-BARA-RHA é encaixado no respetivo perfil de suporte e cria uma zona de remate visualmente limpa.

O remate superior do lado vertical do perfil pode ser alinhado de forma nivelada com a aresta superior do revestimento cerâmico. O Schlüter®-BARA-RHA pode ser combinado com os seguintes perfis de suporte:

- BARA-RW
- BARA-RWL
- BARA-RKL
- BARA-RKLT
- BARA-RT

Material

O perfil está disponível no seguinte material disponível:


AC = alumínio lacado



Características dos materiais e áreas de aplicação:

O Schlüter®-BARA-RHA é composto por alumínio lacado. O revestimento do perfil de alumínio não perde a cor, é resistente a raios UV e às intempéries. As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objetos abrasivos.

Dependendo da carga química ou mecânica, em situações de aplicação especiais deve ser esclarecida a aplicabilidade do Schlüter®-BARA-RHA.

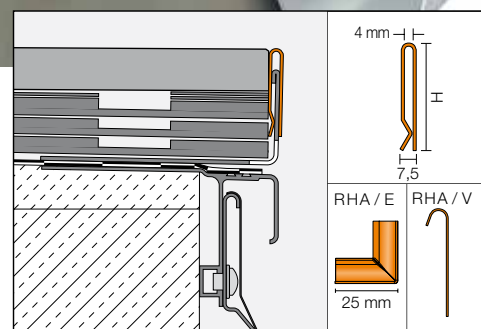

Schlüter®-BARA-RHA em Schlüter®-BARA-RWL



Aplicação

O Schlüter®-BARA-RHA deve ser cortado e encaixado no respetivo perfil de suporte. O ponto de paragem angular fica virado para baixo.

A profundidade de inserção mínima deve ser ≥ 2 cm, ver Figura à direita.

Ao encaixar o Schlüter®-BARA-RHA é necessário ter em atenção que as aberturas de drenagem existentes no perfil de suporte não sejam fechadas.

As possibilidades de combinação podem ser consultadas nas tabelas das alturas de cobertura possíveis.

É possível uma fixação adicional do perfil, bem como a fixação dos cantos e elementos de união, com a cola de montagem Schlüter®-KERDI-FIX.

Nota: resíduos de cola KERDI-FIX frescos podem ser removidos com óleo em spray (por ex., WD-40). De seguida, a superfície deve ser desengordurada.

Síntese de produtos:

Schlüter®-BARA


Cores: PG = cinzento pastel, GM = cinzento metalizado, SB = castanho escuro

Comprimento disponível: 2,50 m

Cor	PG	GM	SB
A = 50 mm	•	•	•
A = 90 mm	•	•	•
Ângulo 90°	•	•	•
Elemento de união	•	•	•

Notas

O Schlüter®-BARA-RHA não necessita de conservação ou manutenção especiais. A superfície do perfil de alumínio, com revestimento em pó, não perde a cor. Danos nas superfícies visíveis devem ser eliminados através de uma nova camada de tinta.

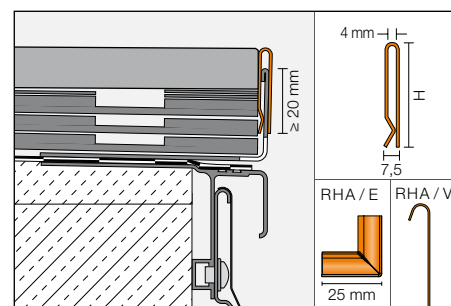

Alturas de cobertura, incl. perfil de suporte

RWL / RW	BARA-RHA 90	BARA-RHA 50
H = mm	Altura de cobertura total [mm]	Altura de cobertura total [mm]
55	-	65 - 85
75	95 - 145	95 - 125
95	115 - 165	115 - 145
120	140 - 190	140 - 160
150	170 - 220	170 - 180

RKL / RKL T	BARA-RHA 90	BARA-RHA 50
H = mm	Altura de cobertura total [mm]	Altura de cobertura total [mm]
50	-	65 - 75
75	105 - 140	85 - 105

Aqui, também foi tida em consideração a desobstrução das aberturas de drenagem existentes no perfil de suporte. Ver também a ficha de dados dos produtos 5.3, 5.15 e 5.20.

Modelo para propostas:

_____ metros lineares de Schlüter®-BARA-RHA como

Fornecer perfil de cobertura em alumínio revestido e instalar no perfil de suporte Schlüter®-BARA, tendo em consideração as indicações do fabricante e as regras.

Acessórios como cantos exteriores e elementos de união

■ devem ser incluídos nos preços unitários.

■ serão cobrados em separado, como acessório.

Altura do perfil: _____ mm

Cor: _____

N.º art.: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m