

## 5.18 Schlüter®-BARA-RKB

**REIMATE DE BORDO**

COM CANTO DE GOTEJAMENTO PARA REVESTIMENTOS

### Aplicação e função

Schlüter®-BARA-RKB é um perfil de remate com bordo de gotejamento para zonas de escoamento livres de varandas e terraços, que já apresentam uma betonilha pronta inclinada.

O lado de remate posterior do perfil em forma de T está definido como bordo de gotejamento realçado.

O perfil de remate de bordo é integrado totalmente no pavimento com a aba trapezoidal perfurada.

Schlüter®-BARA-RKB proporciona um remate de pavimento visualmente limpo, cobre o bordo do revestimento com o canto de 3 mm, protege os cantos descobertos da betonilha e cria um bordo de gotejamento realçado.


### Material


Schlüter®-BARA-RKB é de alumínio cromado e lacado.

### Características dos materiais e áreas de aplicação:

O revestimento dos perfis de alumínio é resistente a tintas, raios UV e intempéries. As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objectos que esmerilem.

Em determinados casos, a aplicabilidade de Schlüter®-BARA-RKB depende das agressões químicas ou mecânicas previstas.

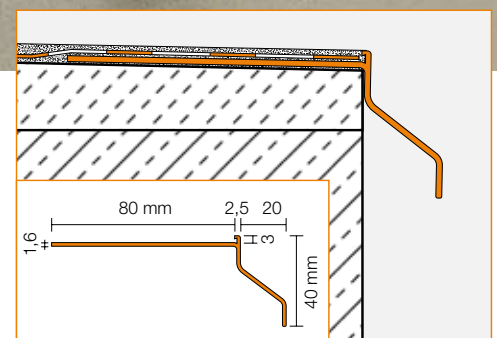



## Instalação

1. Na zona lateral, onde Schlüter®-BARA-RKB será colocado, aplicar uma camada de contacto.
2. Encaixar e alisar Schlüter®-BARA-RKB na camada de contacto com a aba de fixação trapezoidal perfurada. Eventualmente será necessário limpar ou desengordurar de antemão os perfis.
3. Cobrir totalmente as abas de fixação trapezoidais perfuradas com o material de revestimento de modo a que a superfície de revestimento completa se ligue com o canto superior do perfil.

Nota:

Na área de perfis poderá ter de ser integrada no revestimento uma fita de aplicação que cobre fendas, como por exemplo a fita Schlüter®-KERDI. De um modo geral, o bordo de gotejamento não consegue impedir que a água gotejante entre em contacto com a área dos cantos frontais ou da parede.

## Notas

Schlüter®-BARA-RKB não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A superfície revestida do perfil de alumínio é resistente a raios UV e a tintas. Os danos na superfície visível podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

### Modelo de texto para propostas:

Fornecer \_\_\_\_ metros lineares de Schlüter®-BARA-RKB como perfil de remate em forma de T, em alumínio pulverizado, com bordo de gotejamento moldado de forma inclinada, e aplicar no revestimento, com a aba de fixação trapezoidal perfurada, sob consideração das indicações do fabricante e de acordo com as regras. Os acessórios, tais como ângulos internos/externos e elementos de união,

■ devem ser incluídos nos cálculos dos preços por unidade.

■ são consideradas individualmente como suplemento.

Cor: \_\_\_\_\_

N.º art.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mão de obra: \_\_\_\_\_ €/m

Preço total: \_\_\_\_\_ €/m



## Síntese de produtos:

### Schlüter®-BARA-RKB

Cor: PG = Cinzento pastel, GM = Cinzento metalizado

Comprimento disponível: 2,50 m

Cor:	PG	GM
Perfil	•	•
Ângulo 90°	•	•
Ângulo 135°	•	•
Ângulo interno 90°	•	•
Elemento de união	•	•