

Schlüter®-BARA-FAP

Remate de bordo

Perfil de revestimento para zonas frontais de varandas

5.23

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e funcionamento

Schlüter®-BARA-FAP é um perfil com 160 mm de altura e está equipado com uma goteira em alumínio lacado. Serve para a cobertura das zonas frontais de varandas suspensas.

Consoante a consistência das zonas frontais, o perfil pode ser colado com a cola de montagem Schlüter®-KERDI-FIX ou fixado mecanicamente.

Schlüter®-BARA-FAP pode ser combinado com toda a família Schlüter®-BARA e está disponível nas respectivas cores. Como elementos de união recomendamos a cobertura para juntas Schlüter®-BARA-STU.

Material



O perfil está disponível nos seguintes materiais:

AC = revestido com alumínio lacado

Características do material e áreas de aplicação

O perfil é de alumínio lacado. O revestimento do perfil de alumínio não desbota e é resistente aos raios UV e a intempéries.

As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objectos que esmerilem. Em determinados casos, a aplicação do perfil deve ser verificada consoante a solicitação química ou mecânica prevista.

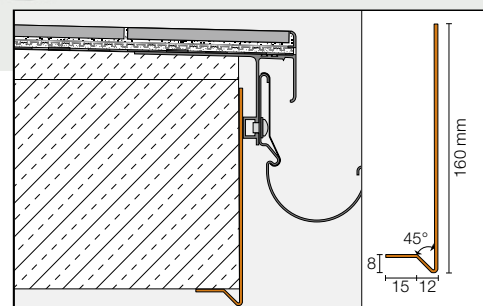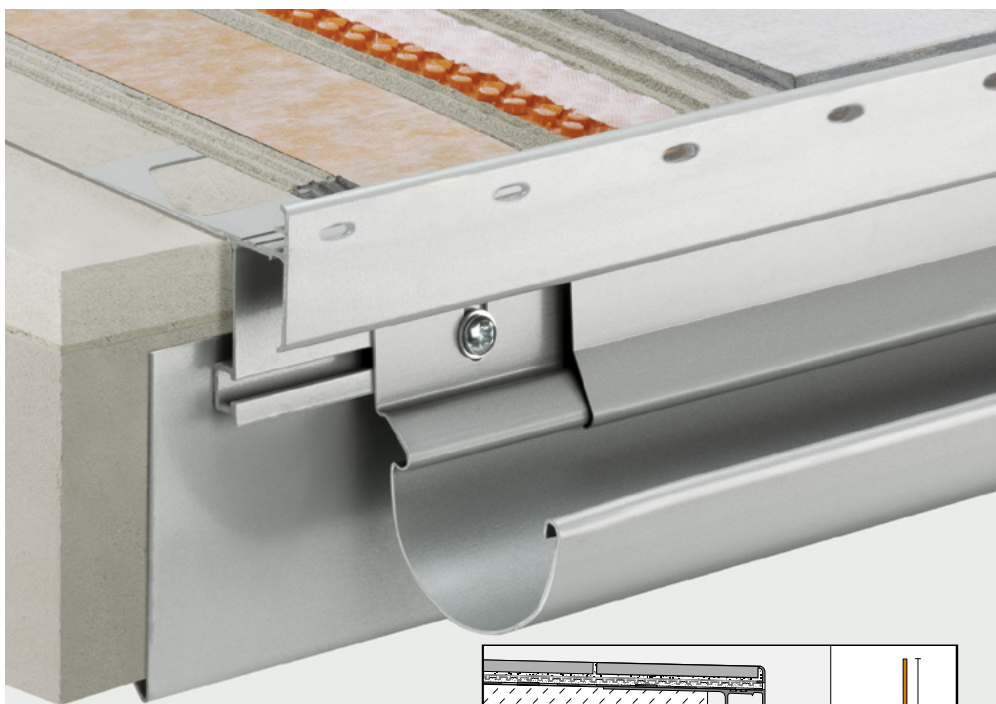



Instalação

1. A base horizontal do produto deve ser colocada ao nível junto à placa de betão.
2. Consoante a consistência das zonas frontais, pode ser colado com a cola de montagem Schlüter®-KERDI-FIX ou fixado mecanicamente.

Nota:

Deve ser verificado se as superfícies em que o perfil deve ser fixado são suficientemente resistentes. Os componentes da superfície que apresentem pouca aderência têm de ser removidos antes de colar com Schlüter®-KERDI-FIX. Se tal não for possível, deve ser efectuada uma fixação mecânica adicional com buchas e parafusos correspondentes. Se for necessário aparafusar, os parafusos devem ser aplicados na parte superior do perfil. Esses podem ser depois cobertos com um perfil de borda da família Schlüter®-BARA. Para evitar vibrações no estado aparafusado, é recomendado aplicar cola na parte inferior.

Notas

O perfil não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A superfície revestida do perfil de alumínio é resistente aos raios UV e não desbota. Os danos na superfície visível podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-BARA-FAP como perfil de revestimento dos lados frontais de varandas suspensas em alumínio revestido e instalar, sob consideração das indicações do fabricante e de acordo com as regras.

Os acessórios, como cantos exteriores e elementos de união,

■ devem ser incluídos nos preços unitários, ■ e serão cobrados em separado, como acessório.

Altura do perfil: _____ mm

Cor: _____

N.º art.: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m

Síntese de produtos

Schlüter®-BARA-FAP

Cores: BW = branco brilhante, GM = cinzento metalizado, HB = bege-claro, PG = cinzento pastel,

RB = castanho, SB = castanho-escuro

Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	BW	GM	HB	PG	RB	SB
Perfil	•	•	•	•	•	•

Nota: como elementos de união recomendamos a cobertura para juntas Schlüter®-BARA-STU.